
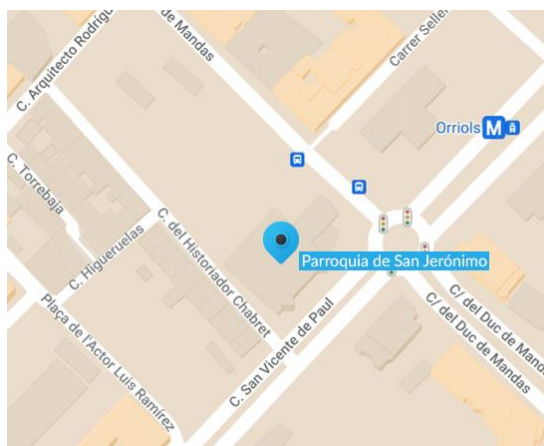


2. Parroquia de San Jerónimo

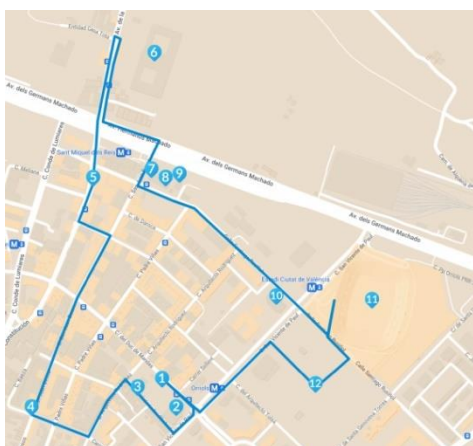

La actual parroquia de San Jerónimo, situada en la plaza del Jardín de la Ermita, es una iglesia de construcción moderna, inaugurada en el año 2004.

Destaca la torre campanario de 45 m de altura, con la cruz en la fachada lateral, y la gran cúpula elevada por una estructura de hierro en forma de estrella, con vidrieras por donde llega la luz solar.

Hasta 1962 la feligresía de Orriols acudía a la parroquia de San Antonio Abad, San Dionisio, en la actual calle Sagunto, y esporádicamente al Templo del Penal de San Miguel de los Reyes.

En 1965 el Arzobispado asignó una parroquia propia para el barrio, la parroquia de San Jerónimo, ubicada en la calle San Juan Bosco, n.º 93, que era atendida por los misioneros del Sagrado Corazón. En 1966 la parroquia cambió su nombre y pasó a llamarse parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón y San Jerónimo.

En 1969 la atención parroquial se divide en dos demarcaciones debido al aumento de población. La parroquia de San Jerónimo, atendería la zona Sur, una barriada de familias humildes y rodeada de huertas y estaba ubicada en la calle Padre Viñas, n.º 47.

Más tarde, en 1975 se trasladó al n.º 69 de la misma calle, y en 2004 se construyó la nueva parroquia en la zona del jardín de la ermita.

La parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón atendería a los feligreses de la zona Norte.

¿Cómo llegar a pie?

Desde la Ermita de Orriols, en el Jardín de la Ermita de Orriols, dirigirse en dirección este a la calle Duque de Mandas. Caminar en dirección sureste 80 m hasta la calle Duque de Mandas, n.º 24, donde se encuentra la Parroquia de San Jerónimo.

Accesibilidad

Información general

Dirección: Calle Duque de Mandas, n.º 24, 46019 València.

Teléfono: 963 66 73 37

Horario de misas:

De lunes a viernes a las 20 h misa en la Cripta.

Sábados a las 20 h en el Templo.

Domingos a las 12:30 h y a las 20 h en el Templo.

Es necesario concertar cita previa para visitar toda la Parroquia.

Situada en calle con una ligera pendiente de 1,6% de inclinación, sin obstáculos, con pavimento homogéneo.

Aparcamiento

Plaza reservada situada en la calle Arquitecto Rodríguez, n.º 34. Con señalización vertical y horizontal. Con más de 500 cm de longitud y más de 200 cm de ancho. Con itinerario accesible hasta la Parroquia con rebajes en las aceras.

Plaza reservada en la calle Duque de Mandas, n.º 23. Con señalización vertical y horizontal. Con más de 500 cm de longitud y más de 200 cm de ancho. Con itinerario accesible hasta la parroquia con rebajes en las aceras.

Dos plazas reservadas, situadas en la plaza n.º 81 Res Urb, ubicada en la calle Arquitecto Tolsà, s/n, junto al Centro de Salut Arquitecto Tolsà. Con señalización vertical y horizontal. De 600 cm de longitud x 200 cm de ancho. Con itinerario accesible hasta la Parroquia con rebajes en las aceras.

Acceso

Dispone de un acceso alternativo totalmente accesible en la calle Duque de Mandas y en la calle Historiador Chabret.

Desde la calle Duque de Mandas, rampa de acceso de 4,6% de inclinación, más de 10 m de longitud y más de 300 cm de ancho.

Con pavimento homogéneo y antideslizante.

Con pasamanos doble a un lado situado a 70-100 cm de altura.

Desde la calle Historiador Chabret, rampa de acceso con más de 10 m de longitud, más de 500 cm de ancho libre de paso y con 9,6% de inclinación.

Sin pasamanos y con zócalo de protección a ambos lados.

Con pavimento antideslizante y señalización tactovisual.

Existe un acceso desde la calle San Vicente de Paúl con itinerario no accesible que no se suele utilizar.

Movilidad interior (General)

El edificio cuenta con 2 plantas, comunicadas mediante 1 ascensor y escalera.

En la planta inferior, llamada zona de la cripta, se encuentra la capilla donde se celebra la eucaristía entre semana, el despacho, diversas salas de celebración y de reuniones, el concesionario, la biblioteca espiritual y los aseos.

Para acceder a la planta inferior, itinerario accesible a través del acceso lateral, mediante rampa y una puerta de doble hoja con 80 cm por hoja. De apertura permanente en horario de misa.

Movilidad interior

Itinerario accesible con pavimento homogéneo hasta llegar al ascensor que comunica con la planta inferior. A esta zona se le llama atrio.

El itinerario cuenta con zonas puntuales de desnivel con 10,4% de inclinación, 60 cm de longitud y más de 10 cm de ancho libre de paso.

En la planta inferior, itinerario sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

Pasillos de más de 120 cm de ancho sin estrechamientos puntuales.

Cripta

Acceso sin desnivel, mediante puertas de doble hoja con 60 cm de ancho libre de paso.

Acceso alternativo mediante puerta con 80 cm de ancho libre de paso.

Itinerario sin desniveles, con pavimento homogéneo y antideslizante.

Espacio para PMR en diferentes zonas de la Iglesia. Pasillos con más de 120 cm de ancho libre de paso con estrechamientos puntuales de 70 cm.

Distancia entre bancos de 70 cm y reposapiés situado a 13 cm de altura.

Templo

Acceso al templo mediante dos portones, uno situado en la planta superior de la Parroquia y otro directo desde el acceso lateral situado en el Jardín de la Ermita.

Portones de acceso de doble hoja con 100 cm de ancho libre por hoja. En horario de misa de apertura permanente.

Después del portón, existen dos puertas situadas a cada lado con 82 cm de ancho libre de paso.

Espacio reservado para PMR situado en diferentes zonas del Templo.

Los bancos están distribuidos de forma radial con visión total desde cada lado al centro del Templo, donde se sitúa el altar.

Pasillos con más de 150 cm con estrechamientos puntuales de 95 cm.

Para acceder al altar, existen 3 rampas con 5,2% de inclinación, más de 300 cm de longitud y 200 cm de ancho. Sin zócalo de protección a ambos lados. Sin pasamanos.

Con pavimento homogéneo.

Existe un escalón aislado de 11 cm salvado por rampa.

Distancia entre bancos de 110 cm y reposapiés situado a 14 cm de altura.

Desde la zona opuesta al altar podemos acceder a la capilla de confesión.

Acceso sin desnivel mediante puerta acristalada de doble hoja, de apertura permanente con más de 200 cm de ancho libre de paso.

Itinerario sin desniveles, con pasillos con más de 120 cm de ancho libre de paso. Espacio reservado para PMR a los laterales de los bancos y en la zona trasera.

Pavimento homogéneo.

Distancia entre bancos de entre 90 y 120 cm y reposapiés situado a 13 cm de altura.

Aseo

En la planta inferior se encuentra la zona de aseos. Cuenta con un aseo adaptado y aseos de hombres y mujeres.

Acceso sin desnivel desde la zona de la cripta.

Existe un aseo unisex adaptado con cambiador de bebés.

Señalización en puerta con símbolo homologado. Pavimento antideslizante.

Puerta del aseo sin desnivel, con 87 cm de ancho libre de paso de apertura mediante tirador, situada a 98 cm de altura. Delante de la puerta se puede inscribir un círculo de 110 cm de diámetro.

En caso de emergencia, el cerrojo permite la apertura desde el exterior.

Dentro de la cabina se puede inscribir un círculo de 120 cm de diámetro.

Lavabo con pedestal de 84 cm de altura. Altura libre inferior de 75 cm y 20 cm de fondo. No es posible utilizarlo desde el inodoro. Grifo de presión.

Espejo no inclinado con borde inferior a 97 cm del suelo.

Espacio de acceso al inodoro de aproximadamente 150 cm por el lado derecho, 25 cm por el izquierdo y aproximadamente 50 cm de acceso frontal. El cambiador de bebés obstaculiza el acceso al inodoro.

Asiento del inodoro a 42 cm de altura.

Barra de apoyo abatible izquierda, situada a 60-77 cm de altura y fija a la derecha, situada a 79 cm de altura. Separación entre barras de 68 cm.

Sin sistema de alarma dentro de la cabina.

Iluminación automática sin temporizador.

Ascensor

Ascensor entre las plantas inferior y superior con ancho libre de paso de 80 cm y cabina de 100 x 120 cm.

Botones de llamada a 113 cm de altura, botones interiores situados a 90-100 cm de altura y pasamanos a 87 cm de altura.

Con espejo.

Acceso

Puerta principal sin señalización visual de alto contraste, precedida de escalón de entre 9 y 15 cm de altura. Sin bocel, y con zócalo de protección a ambos lados.

Dispone de un acceso alternativo situado en la parte lateral de la parroquia con acceso directo a la Capilla del Templo y a la primera planta de la parroquia.

Escalera de dos tramos con cuatro escalones cada uno, con 30 cm de huella y 15 cm de altura. Pasamanos doble situado a ambos lados de la escalera a 75-100 cm de altura. Con zócalo de protección a un lado.

Rampa de acceso de 4,6% de inclinación, más de 10 m de longitud y más de 300 cm de ancho. Con pavimento homogéneo y antideslizante.

Movilidad interior

El edificio cuenta con 2 plantas, comunicadas mediante 1 ascensor y escalera.

Acceso a la planta inferior, denominada zona de la cripta, mediante escaleras de un tramo y 15 escalones, con 30 cm de huella y 19 cm de altura.

Sin bocel, con señalización tactovisual y con zócalo de protección a ambos lados.

Dispone de tres pasamanos de 100-110 cm de altura, situados uno a cada lado de la escalera y otro en medio.

En la planta inferior, itinerario sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

Existe una fuente con una estatua a la entrada y dos columnas situadas a más de 200 cm de la escalera de acceso a la cripta que pueden obstaculizar el itinerario.

Acceso a la planta superior donde se encuentra el Templo, a través del acceso lateral o de la entrada principal, con dos escaleras situada una a cada lado, de un tramo con 8 escalones con 30 cm de huella y 19 cm de altura.

Sin bocel, con señalización tactovisual, con zócalo de protección a ambos lados.

Con pasamanos a un lado situado a 100-110 cm de altura.

Pavimento sin cejas, antideslizante y homogéneo.

Existen señales informativas con pictogramas contrastados señalizando los diferentes espacios de la parroquia.

Iluminación homogénea en cada sala.

Cripta

Acceso sin desnivel, mediante puertas de doble hoja con 60 cm de ancho libre de paso.

Acceso alternativo mediante puerta con 80 cm de ancho libre de paso.

Itinerario sin desniveles, con pavimento homogéneo y antideslizante.

Distancia entre bancos de 70 cm y reposapiés situado a 13 cm de altura.

Templo

Acceso a la planta superior donde se encuentra el Templo, a través del acceso lateral o de la entrada principal con dos escaleras situadas una a cada lado de un tramo con 8 escalones con 30 cm de huella y 19 cm de altura.

Sin bocel, con señalización tactovisual, con zócalo de protección a ambos lados.

Con pasamanos a un lado situado a 100-110 cm de altura.

Los bancos en el interior del Templo están distribuidos de forma radial con visión total desde cada lado al centro del Templo, donde se sitúa el altar.

Para acceder al altar, hay 3 rampas con 5,2% de inclinación, más de 300 cm de longitud y 200 cm de ancho.

Sin zócalo de protección a ambos lados. Sin pasamanos.

Con pavimento homogéneo. Sin obstáculos voladizos sin señalar.

Escalón aislado de 11 cm salvado por rampa.

Distancia entre bancos de 110 cm y reposapiés situado a 14 cm de altura.

En el lado opuesto al altar encontramos la capilla de confesión.

Acceso sin desnivel mediante puerta acristalada de doble hoja, apertura permanente con más de 200 cm de ancho libre de paso.

Itinerario sin desniveles, con pasillos con más de 120 cm de ancho libre de paso.

Pavimento homogéneo.

Distancia entre bancos de entre 90 y 120 cm y reposapiés situado a 13 cm de altura.

Aseo

Itinerario sin desniveles desde la zona del atrio.

Aseos de hombres y mujeres señalizados con pictogramas no táctiles, homologados, y con contraste cromático, situados a 161 cm de altura.

Puerta de aseo contrastada con respecto a pared.

Iluminación homogénea sin temporizador.

Ascensor

Ascensor con botones contrastados, en braille y con altorrelieve.

Con pasamanos a 87 cm de altura.

No cuenta con señales sonoras que indiquen la planta de parada y el sentido de desplazamiento.

Movilidad interior

Con información escrita de los servicios prestados.

Existen paneles informativos con pictogramas o textos cortos señalizando espacios e itinerarios.

Aseo (no adaptado)

Sin sistema visual libre/ocupado. Sin banda libre inferior en la puerta de cabina.

Ascensor

Ascensor con indicador de parada e información visual en la cabina, pero no en el exterior.